

KR 360 R2830 C-F



技术数据

最大运动范围	2826 mm
最大负载能力	472 kg
额定负荷	360 kg
旋转机构/大臂/小臂的额定附加负载	0 kg / 0 kg / 50 kg
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.08 mm
轴数	6
安装位置	屋顶
占地面积	1050 mm x 1050 mm
重量	约 2385 kg

轴数据

运动范围	
A1	$\pm 185^\circ$
A2	$-130^\circ / -20^\circ$
A3	$-100^\circ / 144^\circ$
A4	$\pm 350^\circ$
A5	$\pm 120^\circ$
A6	$\pm 350^\circ$
额定负载时的速度	
A1	$100^\circ/\text{s}$
A2	$90^\circ/\text{s}$
A3	$90^\circ/\text{s}$
A4	$120^\circ/\text{s}$
A5	$110^\circ/\text{s}$
A6	$160^\circ/\text{s}$

运行条件

运行时的环境温度	10 °C 至 55 °C (283 K 至 328 K)
----------	-------------------------------

防护等级

防护等级 (IEC 60529)	IP65
机器人腕部防护等级 (IEC 60529)	IP67


控制系统

控制系统	KR C4
------	-------


示教器

示教器 KUKA smartPAD

工作空间图

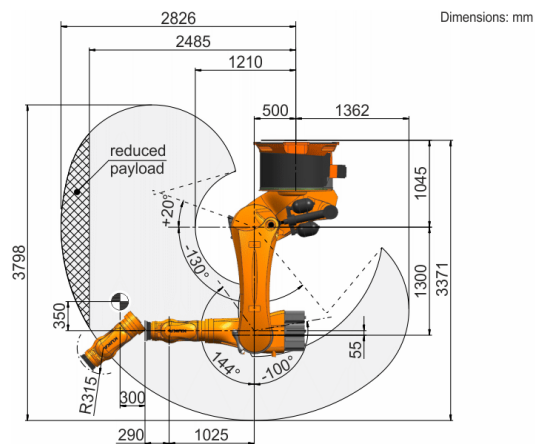


负载能力图

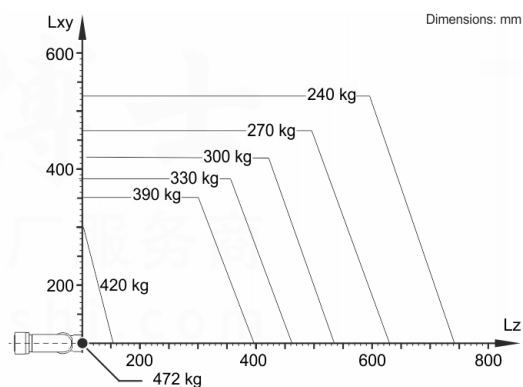

KR 360 R2830 C-F 设计用于额定负载能力 360 kg，以便最佳利用机器人的性能和动态性能。通过减小负载间距，也可以使用高达最大负载能力的更高负载。特殊的负载情况必须用 KUKA Load 进行检查。如果需要详细咨询，请联系 KUKA 支持部。

连接法兰

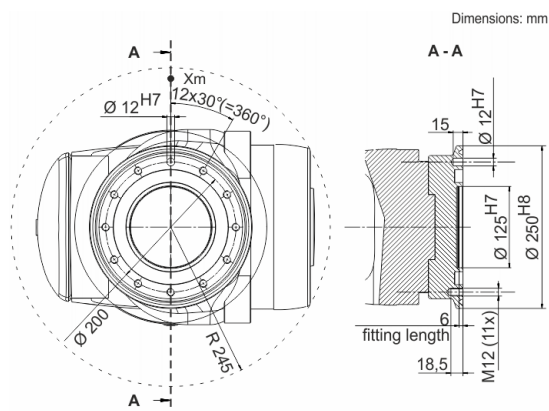

工博士网: www.gongboshi.com
官 网: www.gongboshi.org
邮 箱: service@gongboshi.com
电 话: 021-31666777