



FANUC机器人 M-3*i*A/12H

手腕允许负载曲线图

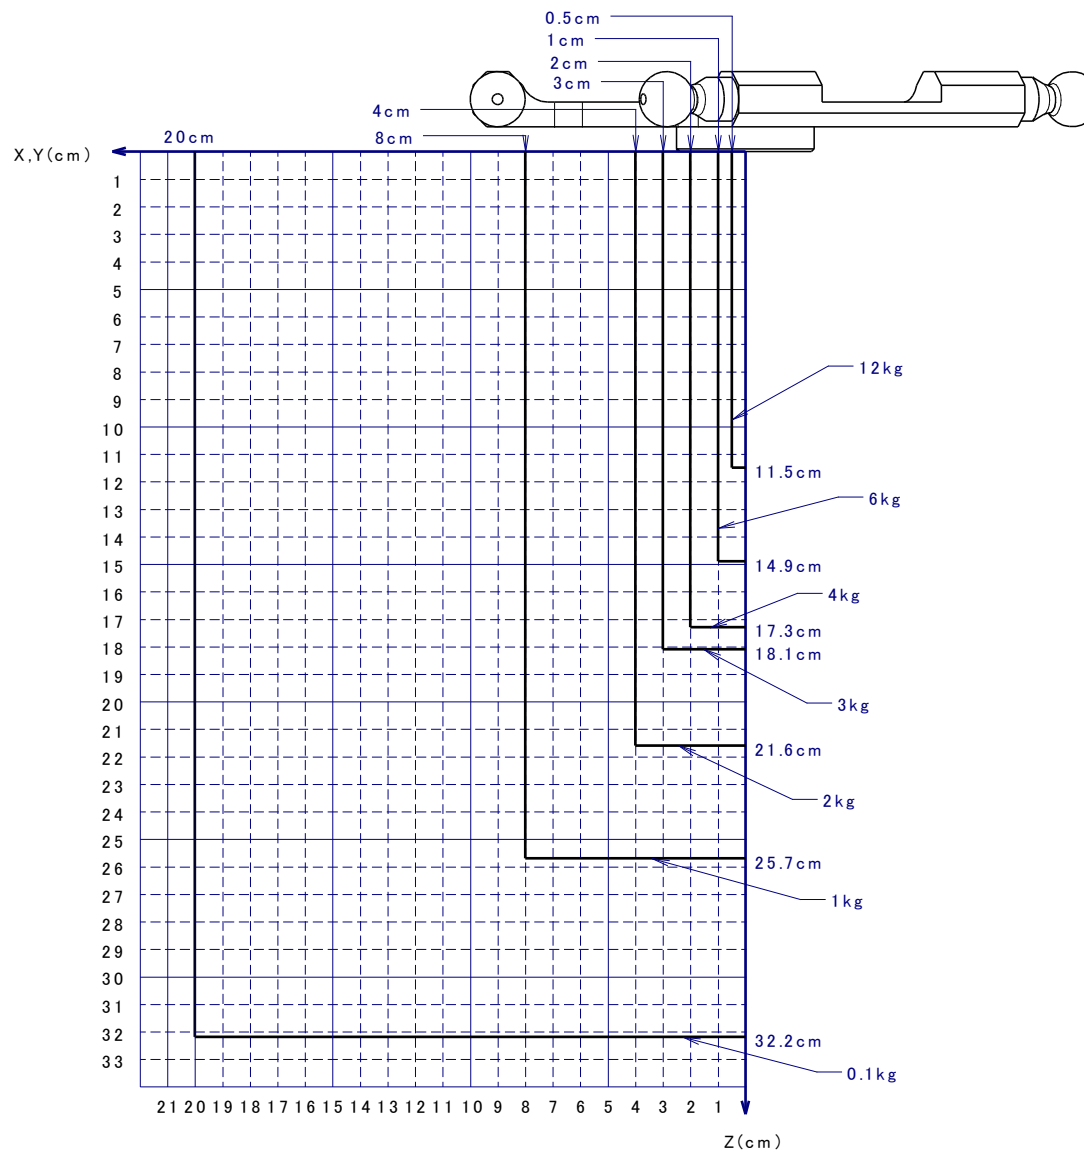


末端执行器安装面尺寸

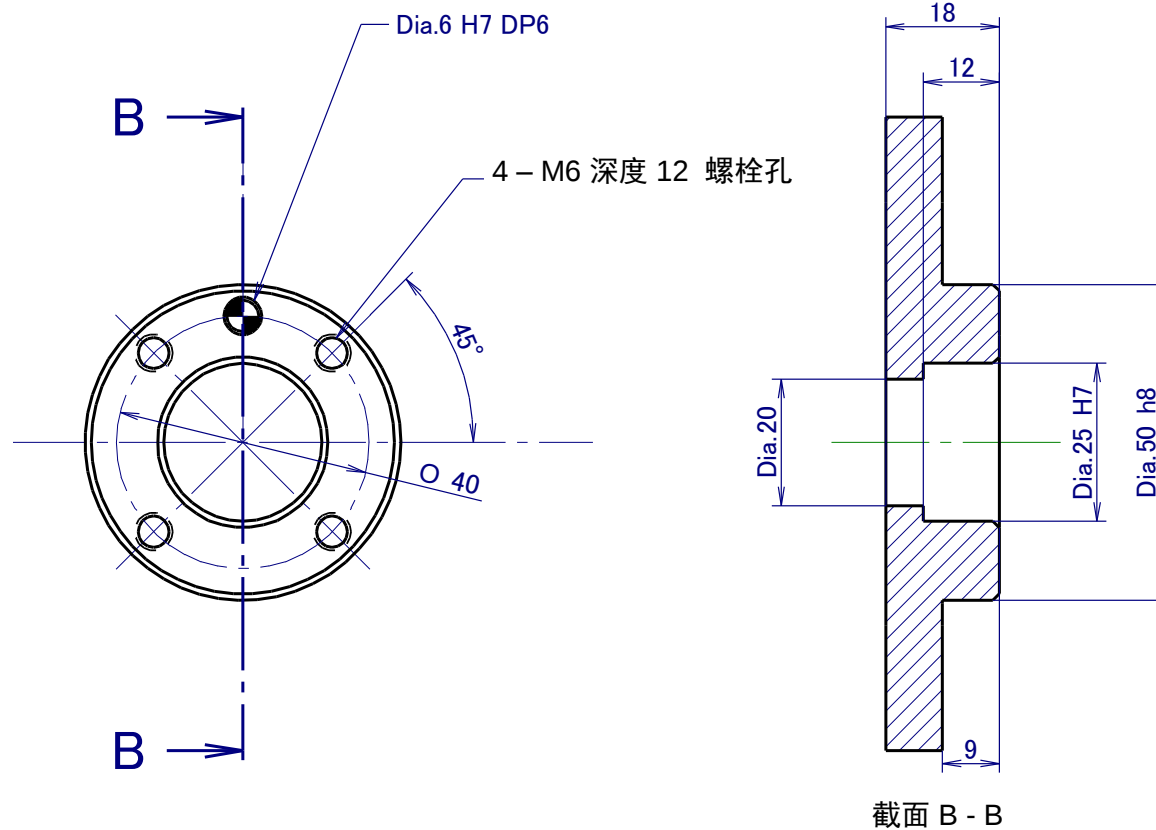



安装尺寸（底座）（1/2）

机座安装面


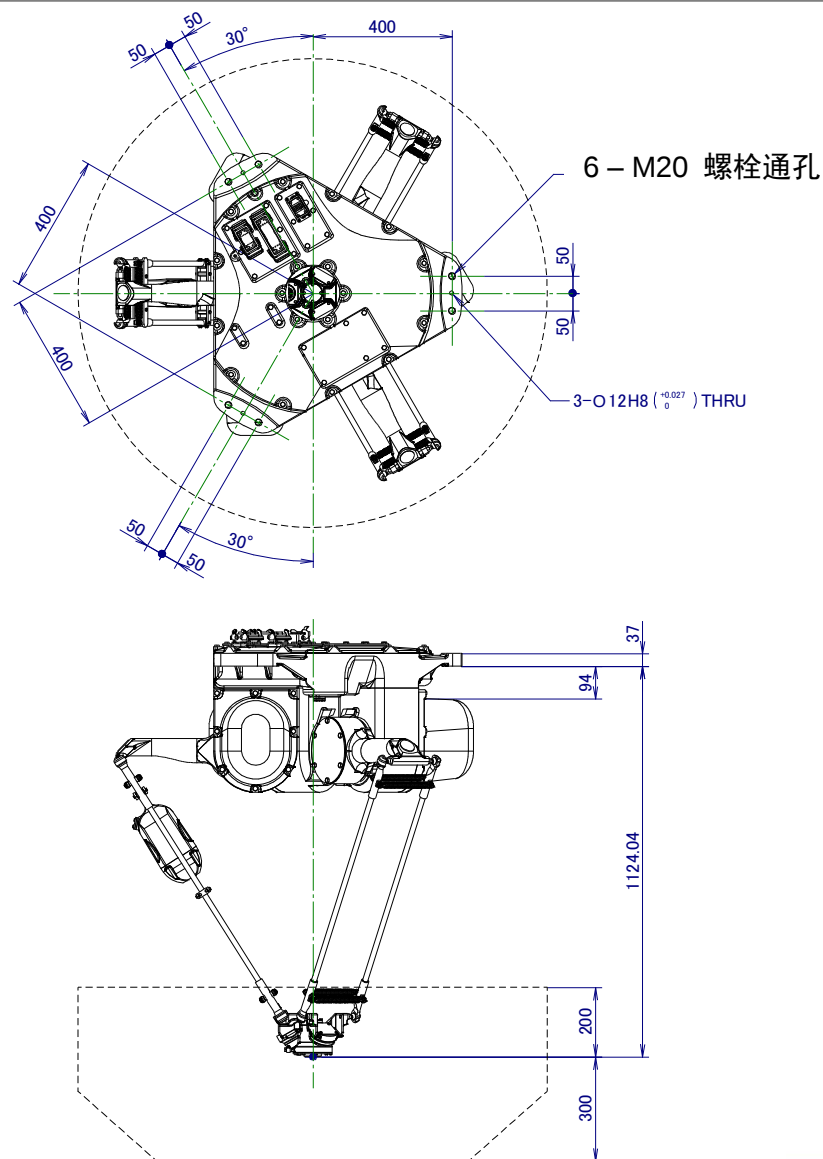


安装尺寸（底座）（2/2）

连杆干涉区域

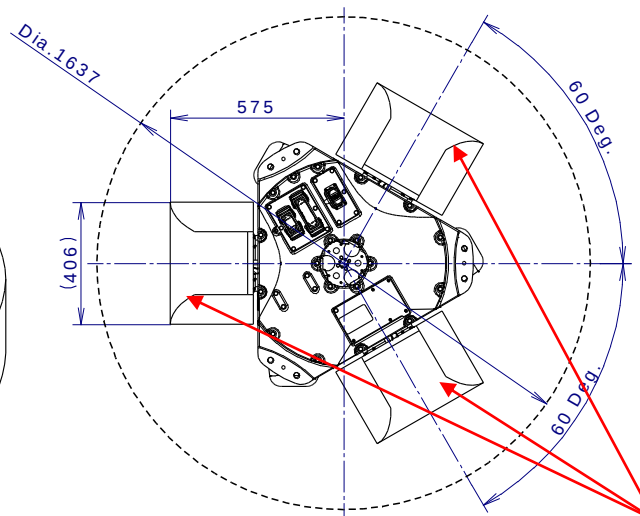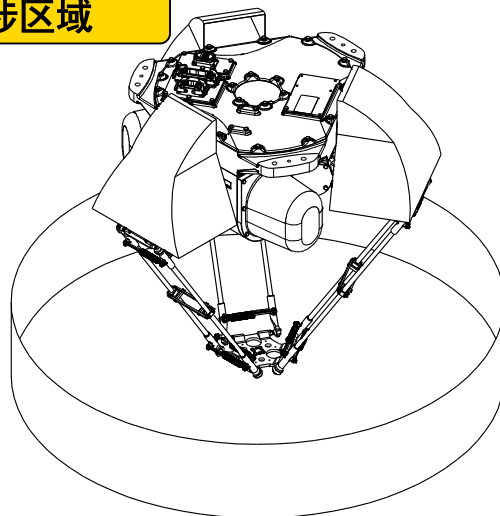


连杆运动区域，请确认
不会与基架结构干涉

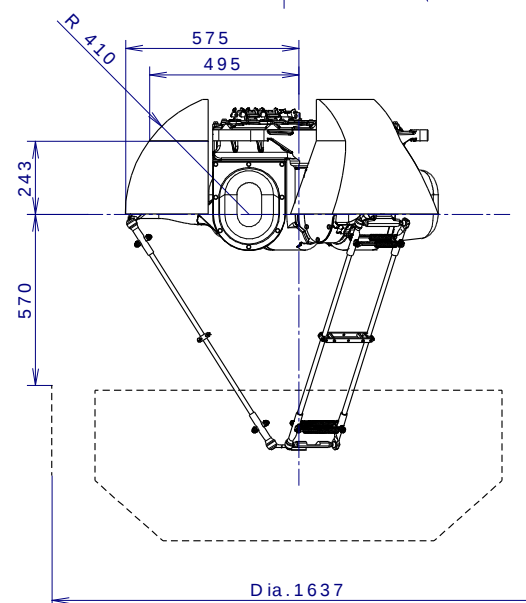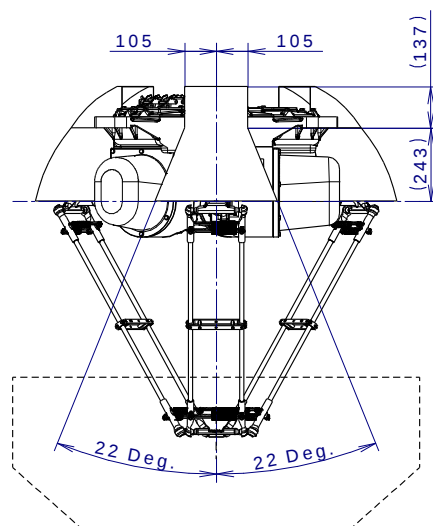


手腕部干涉区域



设备安装面尺寸

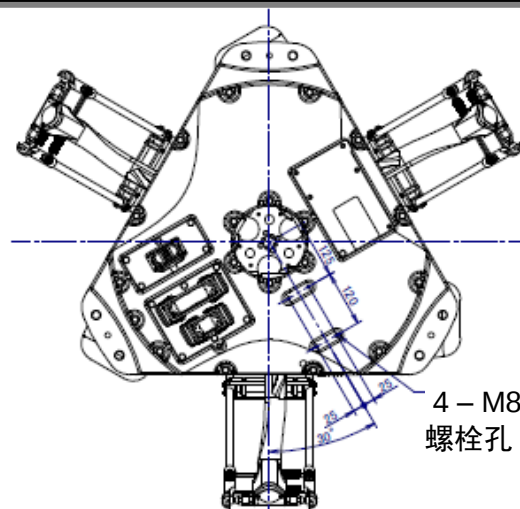


6 - M5 螺栓通孔

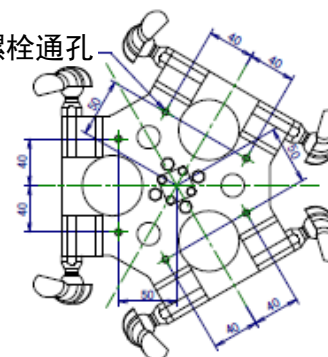

截面 A - A

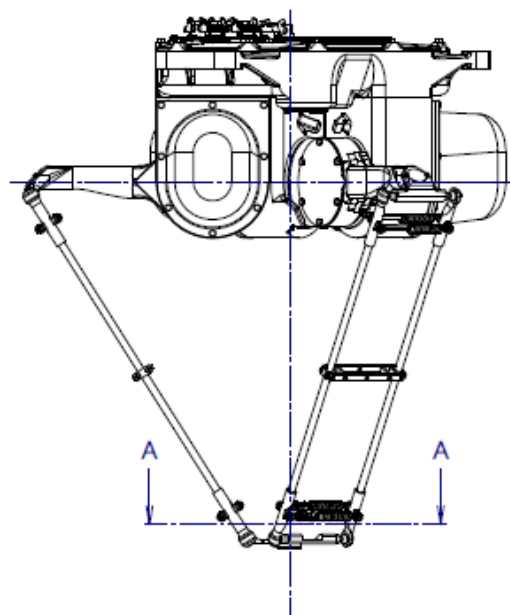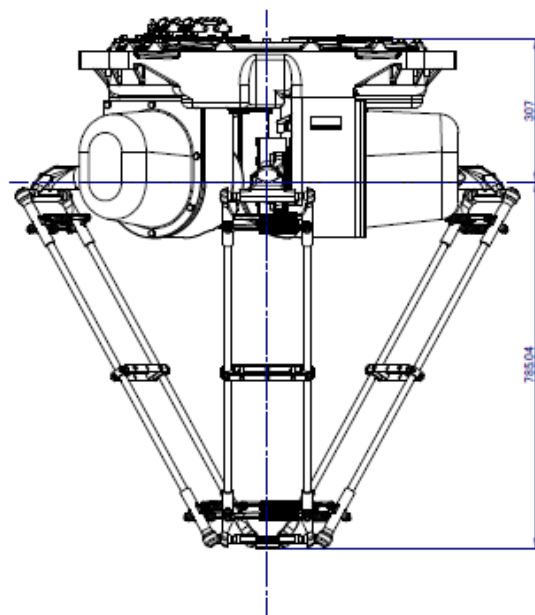


安装架台参考示例

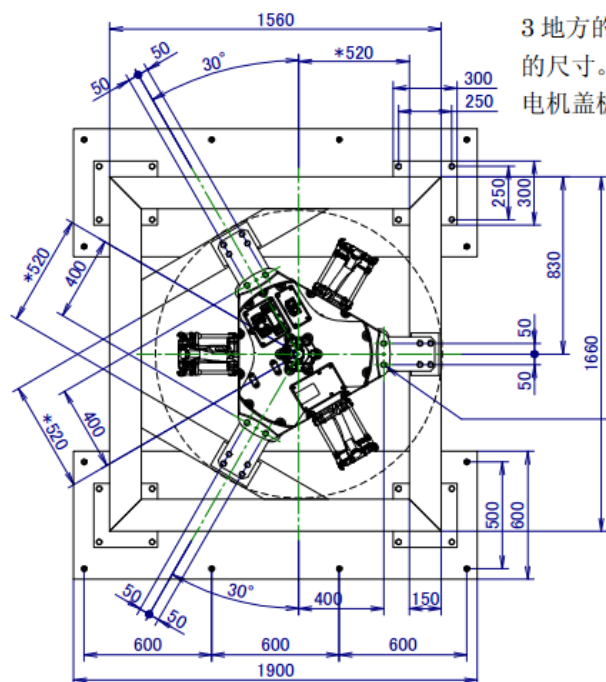

3地方的*的尺寸是取下电机盖板时最小限度的尺寸。(尺寸不够的时候),有可能不能取下电机盖板。请注意。

M16×60 (6个)
强度分类 4.8
拧紧力矩 9.8Nm (10kgfm)

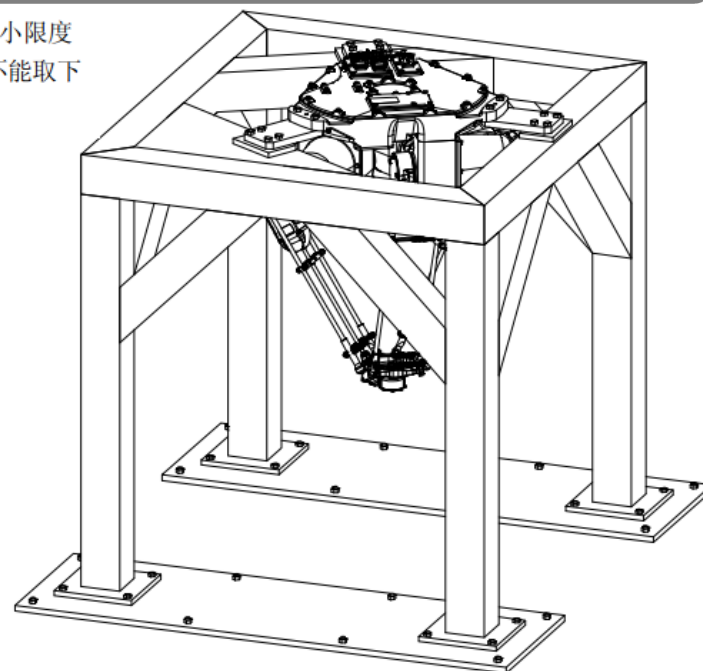

1124.04 (M-3iA/6S (A05B-1523-B201))
1189.04 (M-3iA/6A)
1101.04 (M-3iA/6S (A05B-1523-B203))

